



LEMVIG VARMEVÆRK A M B A
Vestavej 2
7620 Lemvig



Afgørelse på VVM-screening af ombygning på Ramme Varmeværk, Sejrsvej 6, Ramme, 7620 Lemvig

Lemvig Kommune modtog den 22.marts 2021 en ansøgning fra Lemvig Varmeværk om tilladelse til ombygning af Ramme Varmeværk på Sejrsvej 6, matrikel nr. 26s, Ramme Hgd., Ramme.

Ansøgningen er fremsendt i henhold til §18 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), 2020-06-25 nr. 973 (miljøvurderingsloven).

Projektet er omfattet af bilag 2, punkt, 13a - Ændringer eller udvidelser af projekter, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1.

Projektet har derfor gennemgået en VVM-screening med henblik på at kunne træffe afgørelse om der skal udarbejdes en miljøvurdering og tilladelse.

Beskrivelse af projektet

Eksisterende 25 meter muret skorsten står overfor en større renovering, da murstenene smuldrer og problemet forværres, da centralen er taget ud af normal drift som følge af, at varmeforsyningen leveres af Lemvig Varmeværk.

Lemvig Varmeværk har besluttet at fjerne den murede skorsten og erstatte denne med en ny.

Den nye skorstens højde vælges til 14 meter. Eksisterende to kedler tilsluttes separate røgløb og skorstenen er dimensioneret for en fremtidig større installeret kedeffect.

Eksisterende træpillekedel inklusive udendørs træpillesilo og påslag, samt muret skorsten og skur/bygning inklusive røgrensningscyklon fjernes. Den nye 14 meter

Dato 05-05-2021

A01-2 Natur og Miljø

Rådhusgade 2
7620 Lemvig
Telefon: 9663 1200
www.lemvig.dk

Mail: teknik@lemvig.dk
J.nr.: 09.40.20P19-7-21

Ref.: BRHA
Dir.tlf.: 9663 1132



skorsten placeres, hvor nuværende bygning med røgrensnings-cyklonen er placeret.

Høring af berørte myndigheder

Der vurderes ikke at være berørte myndigheder, som skal høres. Projektet har været i stjernehøring ved berørte afdelinger i Teknik og Miljø i Lemvig Kommune.

Høring af naboer

Afgørelsen har været sendt i høring ved parterne, som fremgår af screenings-skemaet. Lemvig Kommune har i denne sammenhæng ikke modtaget høringssvar.

Afgørelse

Lemvig Kommune har på baggrund af VVM-screeningen vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Begrundelse

Afgørelsen er truffet ud fra vurderinger af relevante kriterier i lovens bilag 6. I forbindelse med vurderingen af projektets mulige påvirkninger af miljøet, er det især fundet relevant at vurdere projektet i forhold til støj, støv, Luftforurening og påvirkningen af det landskabelige udtryk.

Støj og støv

Det kan ikke udelukkes at der vil forekomme støj og støv under nedtagning af skorsten, bygning og silo. Støjende anlægsarbejde anmeldes iht. §2 i bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter. I denne forbindelse stilles de nødvendige vilkår om at de støjende aktiviteter skal foregå i perioder, hvor det er mindst generende for naboerne, at der skal foretages de bedst mulige støjreducerende tiltag samt at aktiviteterne foregår i en afgrænset periode og naboerne adviseres inden aktiviteterne startes.

I den fremtidige drift reduceres støjen og støvpåvirkningen, idet varmeproduktion baseret på træpiller er ophørt og derved er brændselstransport og ekstern støj forbundet med levering og aflæsning af træpiller ophørt.

Luftforurening

Der er udført OML-beregninger ifm. dimensionering af den nye skorsten. Den nye skorstens højde vælges til 14 meter selv om beregningerne viser, at 10 meter var tilstrækkeligt.

Oliekedlerne er kun periodisk i drift. Oliekedlerne startes kun i nødstilfælde ved et eventuelt nedbrud i varmeleverancen fra Lemvig Varmeværk. Som eksempel kan oplyses, at der ikke har forekommet varmeproduktion på Ramme Varmeværk de seneste 18 måneder (regnet fra medio oktober 2019).

Hermed vurderes det, at spredningen af røggasser til omgivelserne har minimal virkning på miljøet.



Påvirkningen af det landskabelige udtryk

Sejrsvej 6 er beliggende i Byzone, Ramme By, i et område der er udlagt til bolig -og Erhvervsområde.

Området ligger syd for oldtidsvejen. Varmeværkets synlighed inde i byen ændres ikke væsentligt og vil derfor ikke påvirke oplevelsen af oldtidsvejen.

Ramme er beliggende inden for et Geologisk interesseområde Kronhede, der er udpeget som et eksempel på landskabsudviklingen ved Hovedopholdslinjen. Varmeværket er placeret i byen der ligger på smeltevandssletten syd for hovedopholdslinjen. Det vurderes at ændringerne på værket ikke vil stride mod områdets udpegning som geologisk interesseområde.

I forhold til naboerne til varmekærket vil oplevelsen af tekniske anlæg i området ændres, idet træpillesilo, påslag, røgrensningscyklon, askecontainer mv. fjernes. Varmekærket vil hermed opfattes mindre forstyrrende i området.

Beskyttet natur

I henhold til §7, stk.6 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, er afgørelser efter § 21 i miljøvurderingsloven omfattet af en forudgående vurdering af, hvorvidt aktiviteterne forbundet med oplag af forurenede jord kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt (EF-habitat områder, EF-fuglebeskyttelses- områder samt Ramsarområder). Dette indbefatter en vurdering af projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Da ændringen sker på eksisterende grund inde i Ramme, vurderes det, at det ikke påvirker beskyttede arter eller naturtyper.

Da skorstenen erstattes af ny og lavere skorsten, vurderes påvirkning af fredede områder at blive mindre.

Da projektet ikke øger udledninger, emissioner eller andet og der er lang afstand til Natura 2000 områder vil der ingen påvirkning være af disse områder.

Da projektet ikke øger udledninger, emissioner eller andet, vil sårbare vådområder ikke blive påvirket.

Samlet vurdering

Det vurderes sammenfattende, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Det ansøgte projekt, og den samlede begrundelse for afgørelsen samt afgørelsens forudsætninger kan ses i vedlagte VVM-screeningsskema.

Øvrige bemærkninger

Afgørelsen er ikke en tilladelse til at gennemføre projektet, men alene en afgørelse af, at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces, før de nødvendige tilladelser kan udstedes.

Gennemførelse af projektet kan derfor forudsætte tilladelse, godkendelse eller dispensation efter lovgivningen i øvrigt.



Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at indsende en ny ansøgning jf. miljøvurderingslovens § 18.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Oplysningerne fra ansøgningen indgår i vedlagte screeningsskema.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtede til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse og annoncering

Lemvig Kommunes afgørelse annonceres den 7. maj 2021.

Lemvig Kommunes afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.lemvig.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

I henhold til miljøvurderingslovens § 49 kan kommunens afgørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Der kan f.eks. klages hvis nogen mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Der kan derimod ikke klages over, at kommunen efter andres opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Afgørelsen kan påklages af ansøger, Miljø- og Fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelse og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som ligger på hjemmesiden for Nævnenes Hus under Miljø- og Fødevareklagenævnet:

<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>.

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på klagenævnets hjemmeside.



Klagefristen er 4 uger og klagen skal være modtaget senest den 7. juni 2021.

Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge lovens § 54 være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens meddelelse, det vil sige senest 5. november 2021 eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse foreligger.

Aktindsigt

Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reglerne for hvilket materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Venlig hilsen

Brian Lenz Hansen
Civilingeniør

Vedlagt - Lemvig Kommunes screeningsskema.

Kopi af afgørelsen er sendt til Plan & Projekt A/S - finn.duus@planprojekt.dk

**VVM - screening af ombygning på Ramme Varmeværk, Sejrsvej 6, 7620 Lemvig**

Jour nr.: 09.40.20P19-7-21

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger
<i>Projektbeskrivelse</i>	Eksisterende 25 meter muret skorsten står overfor en større renovering, da murstenene smuldrer og problemet forværres, da centralen er taget ud af normal drift som følge af, at varmforsyningen leveres af Lemvig Varmeværk. Lemvig Varmeværk har besluttet at fjerne den murede skorsten og erstatte denne med en ny. Den nye skorstens højde vælges til 14 meter. Eksisterende to kedler tilsluttes separate røgløb og skorstenen er dimensioneret for en fremtidig større installeret kedeleffekt. Eksisterende træpillekedel inklusive udendørs træpillesilo og påslag, samt muret skorsten og skur/bygning inklusive røgrensningscyklon fjernes. Den nye 14 meter skorsten placeres, hvor nuværende bygning med røgrensningscyklonen er placeret.
Bygherre Navn: Adresse: Telefonnr.: E-mail:	Lemvig Varmeværk A.m.b.a. Vestavej 2, 7620 Lemvig 97810233 seb@lemvig-varmevaerk.dk
Kontaktperson Navn: Adresse: Telefonnr.: E-mail:	Svend Erik Bjerg Vestavej 2, 7620 Lemvig 97810233 seb@lemvig-varmevaerk.dk
Projektets Adresse: Matr. nr. og ejerlav:	Sejrsvej 6, Ramme, 7620 Lemvig 26s, Ramme Hgd., Ramme
<i>Projektet berører følgende kommune eller kommuner</i>	Lemvig Kommune

Oversigtskort



Nuværende Varmeværk

*Kortbilag med indtegning af
anlægget og projektet*

Se bilag

Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt.
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 13 a) Ændringer eller udvidelser af projekter, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1

Projektets karakteristika	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives:	
Navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Lemvig Varmeværk A.m.b.a. Vestavej 2, 7620 Lemvig
2. Arealanvendelse efter projektets realisering.	
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²	118 m ²
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	444 m ²
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Der befæstes ikke nye arealer
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning.	
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	562 m ²
Projektets bebyggede areal i m ²	Der opføres ikke nye bygninger ifm. projektet
Projektets samlede bygningsmasse i m ³	
Projektets maksimale bygningshøjde i m	
Grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	Der foretages ikke grundvandssænkning ifm. projektet
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Bygning med røgrensningscyklon fjernes, eksisterende muret skorsten fjernes ved overkant fundament, og der støbes et nyt skorstensfundament. Eksisterende påslag fjernes og grube fyldes op.
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå:	3. og 4. kvartal 2021

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	
<i>Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde</i>	Mindre en 30 m ³ beton til støbning af skorstensfundament
<i>Vand - mængde i anlægsperioden</i>	0
<i>Affaldstype og mængder i anlægsperioden</i>	Bygge- og anlægsaffald fra nedrivningsarbejder anmeldes iht. affaldsbekendtgørelsens kapitel 11.
<i>Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden</i>	Forekommer ikke
<i>Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden</i>	Forekommer ikke
<i>Håndtering af regnvand i anlægsperioden</i>	Afledes til regnvandskloak.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:	
<i>Råstoffer – type og mængde i driftsfasen</i>	Eksisterende oliekedler på hhv. 730 kW og 1.239 kW indfyret effekt bevares.
<i>Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen</i>	De tekniske installationer forbliver uændret, dog fjernes træpillekedelinstallationen inklusive brændselslager og træpilletransport, påslag og røgrensningscyklon.
<i>Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen</i>	Vandbehandlingsanlæg forbliver uændret men spædevands-tilsætning sker fra Lemvig Varmeværk. Dette betyder, at der ikke bliver et kemikalieforbrug i fremtiden til behandling af spædevand.
	Den udendørs olietank på 5.900 liter forbliver uændret.
<i>Vand – mængde i driftsfasen</i>	Vandforbruget vil blive meget begrænset, da værket er ubemandet og varmeproduktionen er ophørt. Det kan oplyses at varmeproduktionen ophørte medio oktober 2019, og vil kun ske igen ved et nedbrud i varmeleverancen fra Lemvig Varmeværk. Vandforbruget vil blive mindre end 10 m ³ årligt.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:	
<i>Farligt affald</i>	Når træpilleanlægget er demonteret og fjernet fra varmeværket, vil der ikke forekomme farligt affald.
<i>Andet affald</i>	Når træpilleanlægget og den murede skorsten er fjernet, vil der ikke under normale driftsforhold forekomme andet affald.
<i>Spildevand til renseanlæg</i>	Sanitet og rengøringsvand
<i>Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav</i>	Forekommer ikke
<i>Håndtering af regnvand</i>	Afledes til regnvandskloak.

7. <i>Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?</i>	Nej
8. <i>Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?</i>	Nej. Varmeværket ophører med at være listevirksomhed efter træpillekedlen er fjernet.
9. <i>Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?</i>	Ikke relevante
10. <i>Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?</i>	Nej
11. <i>Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?</i>	Ikke relevant
12. <i>Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?</i>	Nej
13. <i>Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?</i>	Ikke relevant
14. <i>Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj? Oversigt vejledninger</i>	Støjvejledningen, støj fra virksomheder Vejledning: Måling af støj fra virksomheder Vejledning: Beregning af støj fra virksomheder
15. <i>Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?</i>	Støjende anlægsarbejde anmeldes iht. §2 i bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter
16. <i>Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?</i>	Ja - Støjen reduceres, idet varmeproduktion baseret på træpiller er ophørt og derved er brændselstransport og ekstern støj forbundet med levering og aflæsning af træpiller ophørt.
17. <i>Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Luftvejledning mv.</i>	Ja - I luftvejledningens 6. supplement af 19. december 2017 er kravene angivet i afsnit 6.3.4.
18. <i>Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?</i>	Ja – Ingen luftforurening fra anlægsarbejdet.
19. <i>Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?</i>	Ja – Der er udført OML-beregninger ifm. dimensionering af den nye skorsten.

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener? <i>I anlægsfasen</i> <i>I driftsfasen</i>	Det kan ikke udelukkes at der vil forekomme støj og støv under nedtagning af skorsten, bygning og silo. Støvende anlægsarbejder anmeldes iht. §2 i bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter. Der forekommer ikke støvende aktiviteter i driftsfasen. Aktiviteter ifm. drift af træpillekedlen ophører.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener? <i>I anlægsfasen</i> <i>I driftsfasen</i>	Nej Nej
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne? <i>I anlægsfasen</i> <i>I driftsfasen</i>	Nej Nej
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen? <i>jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?</i>	Nej

Projektets placering	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	Ja, der er ikke lokalplan men Ramme nr.: 4E 0.3 Generelle anvendelsesbestemmelser: Varmeværk, lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	Ja, dispensation(helhedsvurdering) fra bygningsreglementet (BR18) vedr. højden
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	Nej
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	nej
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	Nej
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)	Nej

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	Nej, der er ikke fredningssager under behandling i Lemvig Kommune.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.	Ca. 420 meter mod sydøst ligger beskyttede enge ved Ramme Å.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	Det vurderes, at der ikke er beskyttede arter ved varmeværket, der ligger inde i Ramme. Ramme Å og engene kan rumme spidssnudet frø og andre padder.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.	Mod syd ligger fredningen omkring Ramme Kirke ca. 350 meter fra varmeværket. Mod nord ligger flere gravhøje ca. 490 meter fra varmeværket, de er en del af oldtidsvejen fra Dybe til Viborg.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelses-områder og Ramsarområder).	5,6 km mod sydvest ligger Natura 2000 område nr. 65 Nisum Fjord.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	Nej
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	Nej og det ligger heller ikke inden for indvindingsopland til et almen vandværk.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	Ja – Ejendommen er V1-kortlagt. Jordflytninger skal således anmeldes iht. Lemvig Kommunes regulativ for jordstyring.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?	I klimatilpasningsplanen er der for området angivet ikke at være risiko for oversvømmelser i forbindelse med skybrud jf. 2050 - niveau. I klimatilpasningsplanen er der for området angivet ikke at være risiko for oversvømmelser i forbindelse med havvandsstigninger ved ekstreme højvandshændelser.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	Nej. Arealer i Lemvig Kommune er ikke omfattet af oversvømmelsesloven.
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	Nej
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?	Nej
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet	Den nye skorstens højde vælges til 14 meter selv om 10 meter var tilstrækkeligt.

Myndighedsscreening	
<i>Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger?</i>	Der er ikke tale om et strækingsanlæg
<i>Hele projektets påvirkning af</i> <i>Historiske landskabstræk:</i> <i>Kulturelle landskabstræk:</i> <i>Arkæologiske værdier/landskabstræk:</i> <i>Æstetiske landskabstræk:</i> <i>Geologiske landskabstræk:</i> <i>Beskyttede naturtyper:</i> <i>Beskyttede arter:</i> <i>Fredede områder:</i> <i>Natura 2000 områder:</i> <i>Fuglebeskyttelsesområder og</i> <i>Ramsarområder:</i> <i>Sårbare vådområder:</i> <i>Grundvand og drikkevandsinteresser:</i>	Sejrsvej 6 er beliggende i Byzone, Ramme By, i et område der er udlagt til bolig -og Erhvervsområde. Området ligger syd for oldtidsvejen. Varmeværkets placering inde i byen vil ikke påvirke oplevelsen af oldtidsvejen. Ramme beliggende inden for et Geologisk interesseområde Kronhede, der er udpeget som et eksempel på landskabsudviklingen ved Hovedopholdslinjen. Varmeværket er placeret i byen der ligger på smeltevandssletten syd for hovedopholdslinjen. Det vurderes at ændringerne på værket ikke vil stride mod områdets udpegning som geologisk interesseområde. Da ændringen sker på eksisterende grund inde i Ramme, vurderes det, at det ikke påvirker beskyttede arter eller naturtyper. Da skorstenen erstattes af ny og lavere skorsten, vurderes påvirkning af fredede områder at blive mindre. Da projektet ikke øger udledninger, emissioner eller andet og der er lang afstand til Natura 2000 områder vil der ingen påvirkning være af disse områder. Da projektet ikke øger udledninger, emissioner eller andet, vil sårbare vådområder ikke blive påvirket. Grund og drikkevandsinteresser forventes ikke påvirket negativt.
<i>Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?</i>	Nej
<i>Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet?</i> <i>Overfladevand:</i> <i>Grundvand:</i> <i>Naturområder:</i> <i>Boligområder (støj/lys og luft):</i>	Nej Nej Nej Belastningen i boligområdet reduceres.
<i>Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i:</i> <i>Anlægsfasen?</i> <i>Driftsfasen?</i>	Nej Nej
<i>Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand</i>	Der sker ingen væsentlig brug af naturressourcer

<i>Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden</i>	Der forekommer ikke risiko
<i>Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).</i>	Ingen risiko for menneskers sundhed
<i>Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser?</i>	Ja forbrænding af olie.
<i>Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?</i>	Ja. Varmeværket ligger i et boligområde
<i>Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?</i>	Ja. Varmeværket ligger i et boligområde
<i>Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen</i>	Nærmeste naboer påvirkes af skorstenens udtryk
<i>Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter</i>	Ikke grænseoverskridende
<i>Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet</i>	Skorstenens landskabelige udtryk. Luftforurening vil overholde gældende immissionskrav.
<i>Miljøpåvirkningens sandsynlighed</i>	Skorstenen er synlig og der spredes røggasser til omgivelserne.
<i>Miljøpåvirkningens:</i> <i>Varighed</i> <i>Hyppeghed</i> <i>Reversibilitet</i>	Oliekedlerne er kun periodisk i drift. Vil kun ske i nødstilfælde ved et eventuelt nedbrud i varmeløberancen fra Lemvig Varmeværk. Som eksempel kan oplyses, at der ikke har forekommet varmeproduktion på Ramme Varmeværk de seneste 18 måneder (regnet fra medio oktober 2019). Miljøpåvirkningen ophører, hvis kedelanlæg og skorsten fjernes.

Konklusion	Ja	Nej	
<i>Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt:</i>		X	Lemvig Kommune vurderer, at der ikke skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport og tilladelse. Afgørelsen er begrundet i, at projektet ikke vil medføre en negativ påvirkning af miljøet, og det ikke bryder med den planlægningsmæssige anvendelse af området.

<i>Partshøring</i>	Navn VESTJYSK TRÆEMBALLAGE ApS Martin Kragelund Hansen Ella Bech Jensen Ib Sidelmann Yderstræde Kurt Tele Madsen Artis Kaupers Zane Vecteva Matilde Jenny Kallerup Iversen Carlund Holding ApS VJTE ApS
--------------------	--

Dato: 05-05-2021
Brian Lenz Hansen
Civilingeniør

RAMME VARMEVÆRK


NY SKORSTEN | SKITSEFORSLAG

09 | APRIL 2021



SITUATIONSPLAN

1:200

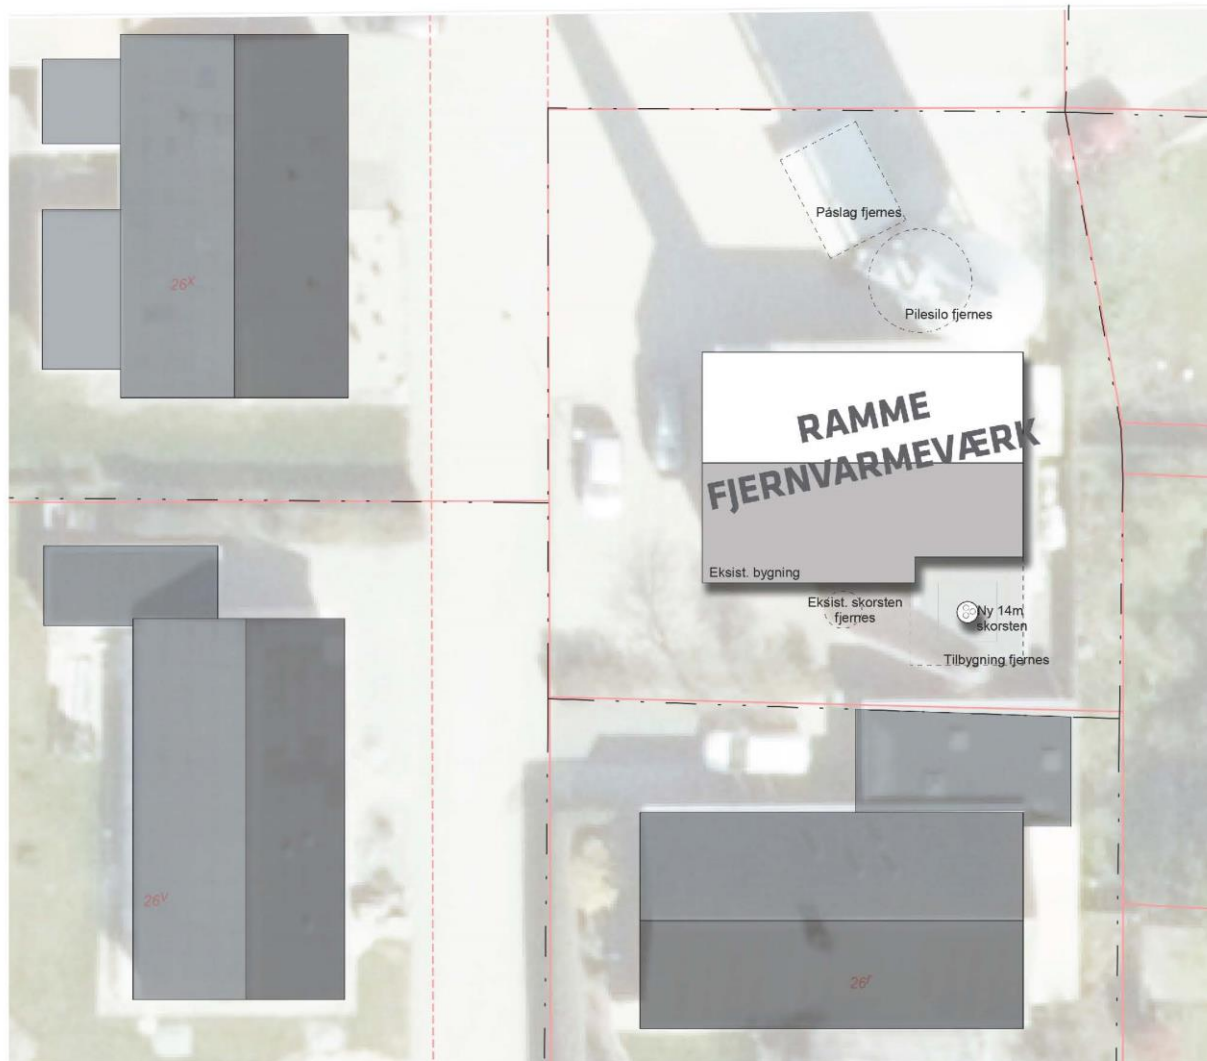

GRUNDEN - SKITSEFORSLAG

Matrikel nr.	26e
Ejerlav	Ramme Hgd., Ramme
Adresse	Sejrsvej 6, 7620 Lemvig
Ejendoms nr.	31136
Grunden	550 m ²

AREALER

<i>Eksist. forhold</i>	
Byg 01	118 m ²
Byg 02	10 m ²
Anlæg 01 - Tank	30 m ³
Anlæg 21 - Silo	

<i>Fremtidige forhold</i>	
Byg 01	118 m ²
Byg 02 - Nedrives	10 m ²
Anlæg 01 - Tank	
Anlæg 21 - Nedrives	30 m ³
Eksist. skorsten fjernes	
Ny stålskorsten	

NOTE

Skellinjer jf. SDFE Kort er vejledende
 Ændringer kan forekomme jf. ingeniørprojekt og energiberegning
 Målsætning er vejledende, præciseres under projektering

EKSISTERENDE FORHOLD FRA LANDEVEJEN



ALLE MÅL ER VEJLEDENDE OG SKAL TAGES PÅ STEDET

IDÉ OG OPHAVSRET TILHØRER HVAM ARKITEKT OG INGENIØRKONTOR A/S

SITUATIONSPLAN 1:200

Ramme Fjernvarmeværk |
 Ny skorsten | Sejrsvej 6, 7620 Lemvig
 02 | 21-3769 | 09/04 - 2021 | PSH



VISUALISERING - JERNBANE OVERSKÆRING



EKSISTERENDE FORHOLD



ALLE MÅL ER VEJLEDENDE OG SKAL TAGES PÅ STEDET

VISUALISERING FRA BYEN

Ramme Fjernvarmeværk |
Ny skorsten | Sejrsvej 6, 7620 Lemvig
03 | 21-3769 | 09/04 - 2021 | PSH

IDÉ OG OPHAVSRET TILHØRER HVAM ARKITEKT OG INGENIØRKONTOR A/S

VISUALISERING - FÆLLES AREAL



EKSISTERENDE FORHOLD



IDÉ OG OPHAVSRET TILHØRER HVAM ARKITEKT OG INGENIØRKONTOR A/S



ALLE MÅL ER VEJLEDENDE OG SKAL TAGES PÅ STEDET

VISUALISERING FRA FÆLLES OMRÅDET

Ramme Fjernvarmeværk |
Ny skorsten | Sejrsvej 6, 7620 Lemvig
04 | 21-3769 | 09/04 - 2021 | PSH