



Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger
<i>Projektbeskrivelse</i>	Matrikel nr. 28d og 27n, Præstegården, Hygum (syd for Sønderbyvej 42) ønskes drevet i én samlet mark, og det påtænkes derfor at rørlægge en del af grøften i matrikelstel med et 160 mm rør. Det drejer sig om en strækning på i alt ca. 120 meter. Ansøger oplyser, at grøften ikke har permanent vandstand
Bygherre Navn: Adresse: Telefonnr.: E-mail:	I/S Dalgaard Pletvej 6, 7620 Lemvig - pletvej@gmail.com
Kontaktperson Navn: Adresse: Telefonnr.: E-mail:	Lemvigegnens Landboforening/Lotte S. Nielsen Industrivej 53, 7620 Lemvig 96630544 lsn@lemvig-landbo.dk
Projektets Adresse: Matr. nr. og ejerlav:	Sønderbyvej 42, Lemvig Matrikel nr. 28d og 27n, Præstegården, Hygum
<i>Projektet berører følgende kommune eller kommuner</i>	Lemvig
<i>Oversigtskort</i>	Bilag 1

Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1: [Tekst - (Oplysninger fra ansøger)]
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Punkt f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.

Projektets karakteristika	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives:	
Navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	-
2. Arealanvendelse efter projektets realisering.	
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²	Ingen bebyggelse
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	-
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	-
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning.	
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	Strækningen er ca. 120 meter lang og 1 meter bredt
Projektets bebyggede areal i m ²	-
Projektets samlede bygningsmasse i m ³	-
Projektets maksimale bygningshøjde i m	-
Grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	-
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	-
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå:	Efterår/vinter 2020-2021 På et tidspunkt hvor der ikke er meget vand i grøften
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	

<i>Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde</i>	-
<i>Vand - mængde i anlægsperioden</i>	-
<i>Affaldstype og mængder i anlægsperioden</i>	-
<i>Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden</i>	-
<i>Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden</i>	-
<i>Håndtering af regnvand i anlægsperioden</i>	-
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:	
<i>Råstoffer – type og mængde i driftsfasen</i>	-
<i>Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen</i>	-
<i>Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen</i>	-
<i>Vand – mængde i driftsfasen</i>	-
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:	
<i>Farligt affald</i>	-
<i>Andet affald</i>	-
<i>Spildevand til renseanlæg</i>	-
<i>Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav</i>	-
<i>Håndtering af regnvand</i>	-
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Nej
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	Nej
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	-

10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter ?	Nej
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	-
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?	Nej
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	-
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj? Oversigt vejledninger	Nej
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	-
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	-
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Luftvejledning mv.	Nej
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	-
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	-
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener? I anlægsfasen I driftsfasen	Nej Nej
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener? I anlægsfasen I driftsfasen	Nej Nej

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne? I anlægsfasen I driftsfasen	Nej Nej
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen? jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	Nej

Projektets placering	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	Området er ikke lokalplanlagt
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	Nej
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	Nej
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	Nej
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	Ja
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)	Nej
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	Nej, der er ikke fredningssager under behandling i Lemvig Kommune.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.	Ca. 140 meter øst for grøften ligger to beskyttede vandhuller
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	Områderne er ikke undersøgt, men der er muligvis spidssnudet frø eller stor vandsalamander i vandhullerne. Ligesom de kan anvende grøften til drikkevand. Området består af store dyrkningsflader med et begrænset antal beskyttede arter.

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.	Ca. 320 meter syd-vest for grøften ligger kirkefredningen omkring Hygum kirke
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelses-områder og Ramsarområder).	Knap 600 meter nord for grøften ligger Natura 2000 område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Tættest på projektet ligger habitatområde H28 og fuglebeskyttelsesområde F39
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	Rørlægningen bevirker, at der sker mindre overfladeafstrømning til vandsystemet. Der er formodentlig nedsivning af drænvand i grøften, af det vand der direkte ledes til og af drænvand. Når grøften rørlægges vil drænvandet ikke længere nedsive, så grundvandsdannelsen bliver mindre.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	Nej
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	Nej
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?	I klimatilpasningsplanen er der for området angivet ikke at være risiko for oversvømmelser i forbindelse med skybrud. I klimatilpasningsplanen er der for området angivet at være risiko for oversvømmelser i forbindelse med havvandsstigninger ved ekstreme højvandshændelser.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	Nej. Arealer i Lemvig Kommune er ikke omfattet af oversvømmelsesloven.
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	Nej
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?	Nej
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?	-
Myndighedsscreening	
Kan projektets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til	Nej


<i>væsentlige miljøpåvirkninger?</i>	
<i>Hele projektets påvirkning af</i> <i>Historiske landskabstræk:</i> <i>Kulturelle landskabstræk:</i> <i>Arkæologiske værdier/landskabstræk:</i> <i>Æstetiske landskabstræk:</i> <i>Geologiske landskabstræk:</i> <i>Beskyttede naturtyper:</i> <i>Beskyttede arter:</i> <i>Fredede områder:</i> <i>Natura 2000 områder:</i> <i>Fuglebeskyttelsesområder og</i> <i>Ramsarområder:</i> <i>Sårbare vådområder:</i> <i>Grundvand og drikkevandsinteresser:</i>	Lukning af 120 meter grøft vil ikke påvirke de historiske eller kulturelle landskabstræk. Området rummer kun få arkæologiske værdier med et par gravhøje mod syd. Rørlægningen vil ikke påvirke de geologiske landskabstræk. Rørlægningen vil ikke påvirke beskyttede naturtyper, da drænvandet ledes til beskyttet vandløb nord for. Rørlægningen vil påvirke beskyttede arters adgang til vand på en mindre del af marken. Rørlægningen vil ikke påvirke fredede områder, da den kommer til at ligge under jorden. Rørlægningen vil ikke påvirke Natura 2000 områder, da der er tale om en forholdsvis kort strækning og der er ingen arter på udpegningsgrundlaget der er knyttet til mindre grøfter i agerlandet. Rørlægningen vil ikke påvirke sårbare vådområder Ændringen i nedsivning er så lille at rørlægningen vil ikke påvirke drikkevandsinteresser.
<i>Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?</i>	Området er ligesom hele Lemvig Kommune en del af Geopark Vestjylland, rørlægning vil ikke berøre et hotspot i denne og vil ikke ændre mulighederne for at opleve geologien i området.
<i>Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet?</i> <i>Overfladevand:</i> <i>Grundvand:</i> <i>Naturområder:</i> <i>Boligområder (støj/lys og luft):</i>	Nej Nej Nej Nej
<i>Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i:</i> <i>Anlægsfasen?</i> <i>Driftsfasen?</i>	Nej Nej
<i>Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand</i>	-
<i>Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden</i>	-
<i>Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).</i>	-

Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser?	Nej
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?	-
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?	Nej
Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen	-
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter	-
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet	-
Miljøpåvirkningens sandsynlighed	-
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet	- - -

Konklusion	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt:		X	Det vurderes at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt

Dato: 9. november 2020
Kristina Brochmann Pedersen
Skov- og Landskabsingeniør

Bilag 1 – oversigtskort

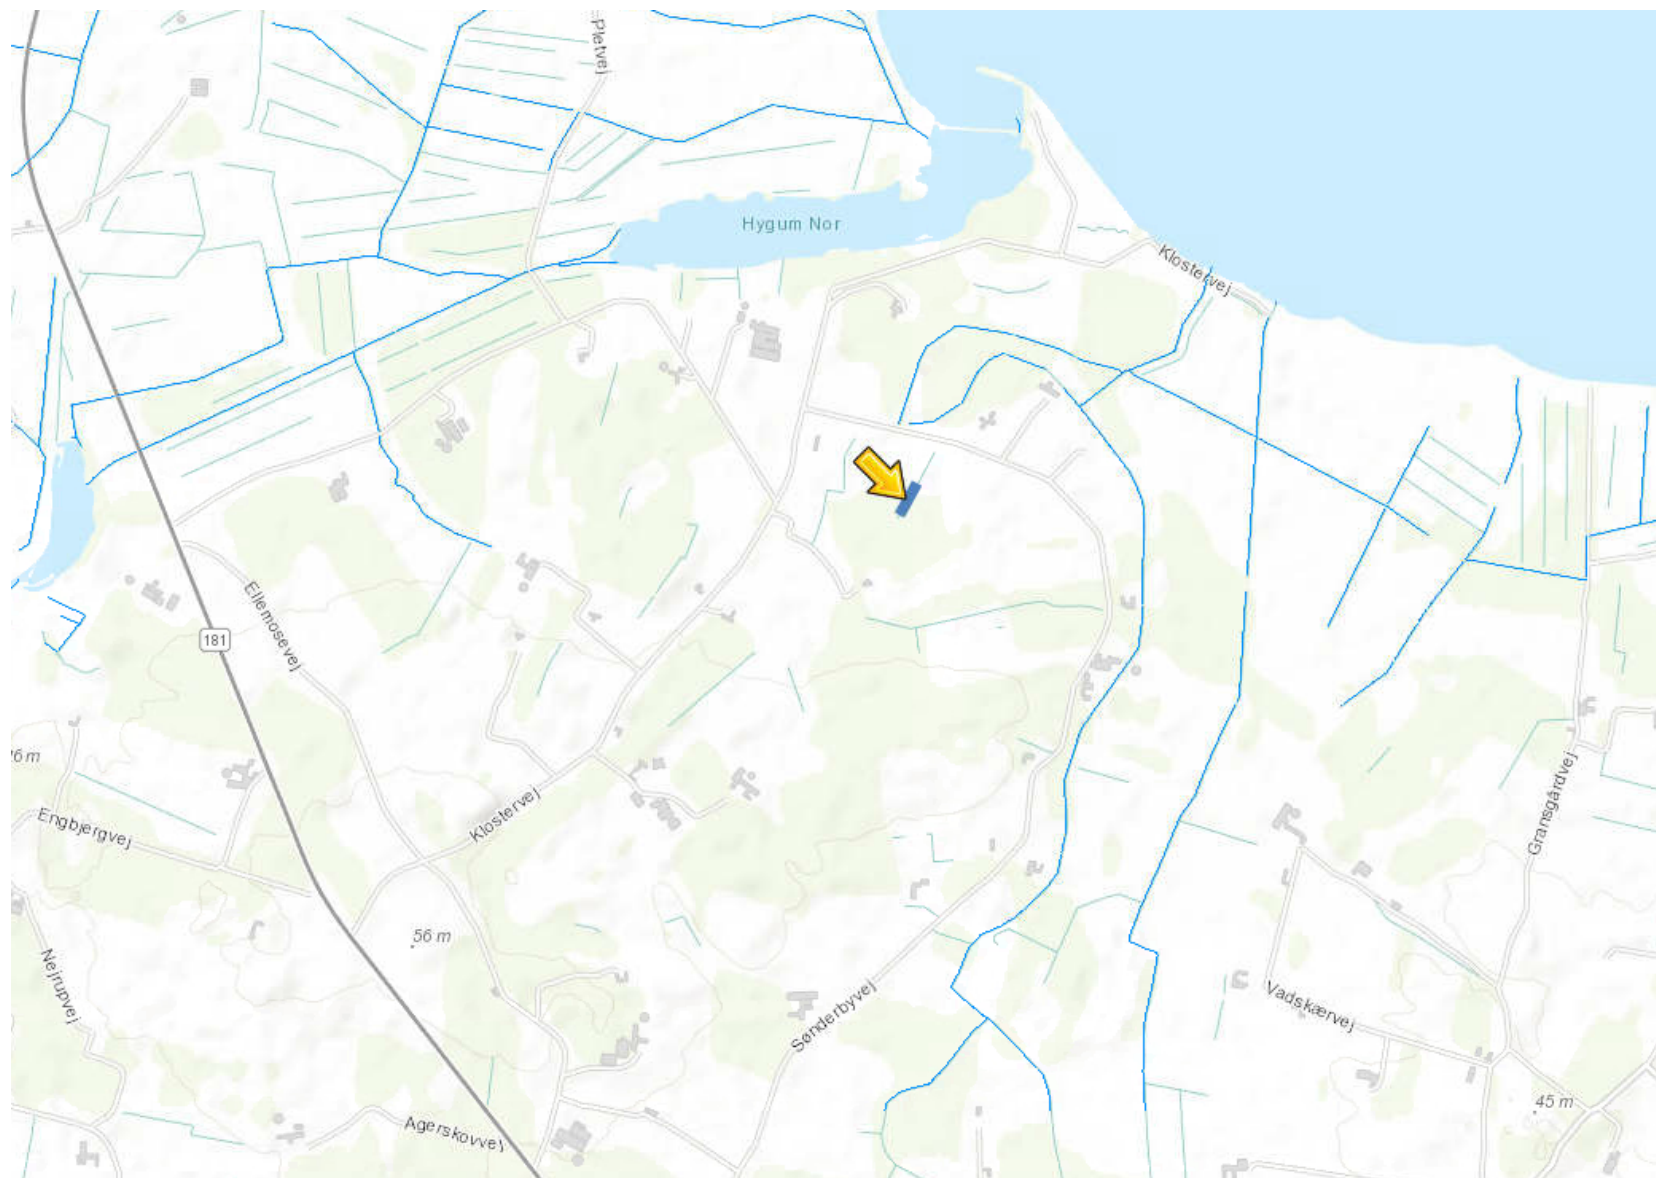

Bilag 2 – projektafgrænsning

Grøften planlægges rørlagt på strækningen mellem de to blå pile. Nord for holdes grøften åben hen til den orange pil, hvor der er en brønd med afløb til kanal mod nord.

