



Jesper Hjortkjær
Herupvej 6
Bygning 006
7620 Lemvig



Dato 16-11-2022

Tilladelse efter vandløbsloven til at etablere markoverkørsel over Dybe å

Lemvig Kommune har modtaget ansøgning om at etablere en markoverkørsel over Dybe å mellem matrikel nr. 18a Den vestlige Del, Dybe og 10d Lynghøj, Trans. Se oversigtskort på bilag 1.

Da flere end én enkelt lodsejer har interesse i vandløbets tilstedeværelse og vedligeholdelse kræver projektet tilladelse efter vandløbsloven.

Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse jf. vandløbslovens¹ §47 og §9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v.²

Afgørelse

Lemvig Kommune meddeler tilladelse til at etablere markoverkørslen over Dybe å for at forbinde de to nævnte matrikler.

Tilladelsen gives efter vandløbslovens §47 samt reguleringsbekendtgørelsens §9.

Da forholdene kan ændre sig, bortfalder tilladelsen 5 år efter afgørelsen er meddelt, såfremt den ikke er benyttet inden denne dato.

Tilladelsen gives under følgende vilkår:

- Røret lægges så dybt at vandløbsbunden fortsætter jævnt gennem røret i minimum 1/4 af rørdiameteren, således at der ikke efterfølgende opstår passageproblemer for fiskefaunaen
- Der skal sikres med naturlige sten på mellem 50-200 mm omkring rørindløb og udløb for at forhindre erosion
- Opfyldning med sediment på og ved røret, skal ske på en måde, så der ikke er fare for, at det falder i vandløbet

¹ LBKG om vandløb nr. 1217 fra 25. november 2019

² BKG om vandløbsregulering og – restaurering m.v. fra 27. juni 2016

A01-2 Natur og Miljø

Rådhusgade 2
7620 Lemvig
Telefon: 9663 1200
www.lemvig.dk

Mail: teknik@lemvig.dk
J.nr.: 06.02.16P19-4-22

Ref.: KRPE
Dir.tlf.: 9663 1119



- Røret skal ligge vandret, så vandet ikke "styrter" ud af røret
- Broen skal vedligeholdes så den ikke skrider i vandløbet og/eller påvirker vandløbets passage gennem røret. Udgifter til dette afholdes af bredejer og/eller brugere
- Bygge- og anlægsmaterialer opsamles og bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativ
- Røret skal minimum være 80 cm i diameter

Klagefrist

Lemvig Kommunes afgørelse annonceres og kan påklages i perioden 7. december til 6. januar

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, og kun hvis der ikke klages over afgørelsen. Hvis der klages rettidigt over tilladelsen, må denne ikke udnyttes før klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen.

Klagevejledning ses sidst i tilladelsen.

Sagsfremstilling

Ansøger driver et landbrug og oplyser at han har købt 35 ha vest for ejendommen på modsatte side af Dybe å. For at skulle køre mindre med maskinerne og genere naboer og øvrige trafikanter mindst muligt i forbindelse med markarbejde ønskes det at forbinde matriklerne med en markoverkørsel over Dybe å:



Der etableres en rørbro på 6 meter i bredden og 80 cm i diameter.

For at der ikke efterfølgende skal opstå passageproblemer for fiskefaunaen, placeres røret med minimum 1/4 af røret nede i vandløbsbunden (se beskrivelse på bilag 2), hvilket sikrer, at vandløbsbunden fortsætter jævnt gennem røret.

Tidsplan

Rørbroen forventes etableret i 2023

Økonomiske forhold

Ansøger betaler selv for at få broen etableret



Baggrund for tilladelsen

Afvandingsinteresser

Den nye rørbro får en diameter på minimum 80 cm. Vandløbsbunden er ifølge regulativet mellem 70 cm og 1 meter på denne strækning.

Broen ønskes etableret inden sammenløbet med Sletdalsgrøft hvorfor vandføring og bundbrede er i den mindre ende.

I forundersøgelsen for strækningen længere nedstrøms i Dybe å er der beregnet med en medianmaksimum vandføring på 16 l/s/km². Oplandets størrelse er ifølge Scalgo på ca. 3 km² omkring det sted hvor overkørslen ønskes etableret, og den beregnede vandføring i vandløbet omkring den nye bro er derfor på knap 50 l/s. Et rør med en diameter på 80 cm har en kapacitet på ca. 400 l/s. Røret skal graves lidt ned i vandløbsbunden, og derfor bliver kapaciteten lidt mindre.

Lemvig Kommune vurderer at rørbroen kan etableres med den valgte dimension, uden at påvirke afvandingsforholdene længere opstrøms.

Miljø- og naturmæssige interesser

Dybe å er i vandområdeplanen målsat med "God økologisk tilstand". Den samlede tilstand i vandområdet er angivet til "dårlig økologisk tilstand" i Vandområdeplan 2015-2021. Tilstanden for smådyr er moderat, for fisk dårlig og for makrofytter moderat. Den kemisk tilstand er ukendt. I basisanalysen for planperiode 2021-2027 er den samlede økologiske tilstand ligeledes angivet som dårlig.

Derfor er der afsat midler i vandplansarbejdet for at forbedre forholdene for smådyr, fisk mm for at opnå målsætningen. Der kigges hovedsageligt på at forbedre de fysiske forhold så som skjul, grusbund, variation m.m.

Der er desuden en rørlægning ved udløbet under stranden til Vesterhavet som udgør en spærring for gydefisk.

Lemvig Kommune vurderer at den ansøgte rørbro, med de stillede vilkår, ikke vil have betydende negativ påvirkning på vandløbet eller forhindre målopfyldelse.

Vurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen (Natura 2000)

Nærmeste Natura2000 område er Nissum fjord der ligger ca. 4,5 km syd for projektet. Det vurderes, at etableringen af en ny rørbro ingen betydning har for Natura 2000 området eller de arter og naturtyper, det er udpeget på grundlag af, da der ikke graves i Natura 2000 området eller ændres på forhold der kan have betydning for udpegningsarter og naturtyper der ligger opstrøms projektet.

Vurdering i forhold til internationalt beskyttede arter (Habitatdirektivets bilag IV-arter)

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på eller ved strækningen, hvor rørbroen etableres. På baggrund af faglig rapport nr. 322 fra Danmarks Miljøundersøgelser samt Lemvig kommunens øvrige kendskab vurderes umiddelbart, at der kan være Birkemus, Markfirben, spidssnudet frø, stor vandsalamander, bæver og småflagermus.

Etablering af rørbroen vil ikke have betydende påvirkning på yngle- eller fødesøgningsmulighederne i området, for nævnte bilag IV arter.



Samlet vurdering

Det er Lemvig Kommunes samlede vurdering, at rørbroen med de stillede vilkår kan etableres uden negative konsekvenser for vandløbssystemet, omkringliggende natur og afvandingsinteresserne i området.

Høring og udtalelser

Da projektet ikke skønnes at have nogen væsentlig betydning for vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, har Lemvig Kommune (vandløbsmyndigheden) valgt at fravige bestemmelserne om at sende projektet i høring jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv. Dog har Fiskeristyrelsen bedt om at få samtlige ansøgninger i høring.

Fiskeristyrelsen havde ingen bemærkninger til projektet.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Lemvig Kommune via Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Lemvig Kommune.

Hvis Lemvig Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Lemvig Kommune som videresender din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

Afgørelsen kan påklages af:

- 1) den, afgørelsen er rettet til,
 - 2) enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald og
 - 3) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8 i vandløbsloven efter miljø- og fødevarerministerens nærmere bestemmelse.

Domstolsprøvelse

Der kan som udgangspunkt ikke klages over nævnets afgørelser til anden administrativ myndighed.

Hvis du er utilfreds med nævnets afgørelse, kan du indbringe sagen for domstolene. Uanset om der anlægges retssag, er du forpligtet til at rette dig efter Miljø- og Fødevarerklagenævnet afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme andet.


Med venlig hilsen

Kristina Brochmann Pedersen
Skov- og Landskabsingeniør



Udover ansøger og dennes konsulent er kopi af afgørelsen er sendt til:

- Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland. E-mail: lemvig@dof.dk.
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. E-mail: natur@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen - E-mail: dbf.oestjylland@gmail.com
- Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. E-mail: mst@mst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening Lemvig/Thyborøn-Harboøre. E-mail: lemvig@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. E-mail: dn@dn.dk
- Friluftsrådet Limfjord Syd. Email: limfjordsyd@friluftsradet.dk.
- Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV. E-mail: fr@friluftsradet.dk.
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten. E-mail: post@sportfiskerforbundet.dk
- Fiskeriinspektoratet i Nykøbing Mors, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
- Holstebro Museum, info@holstebro-museum.dk



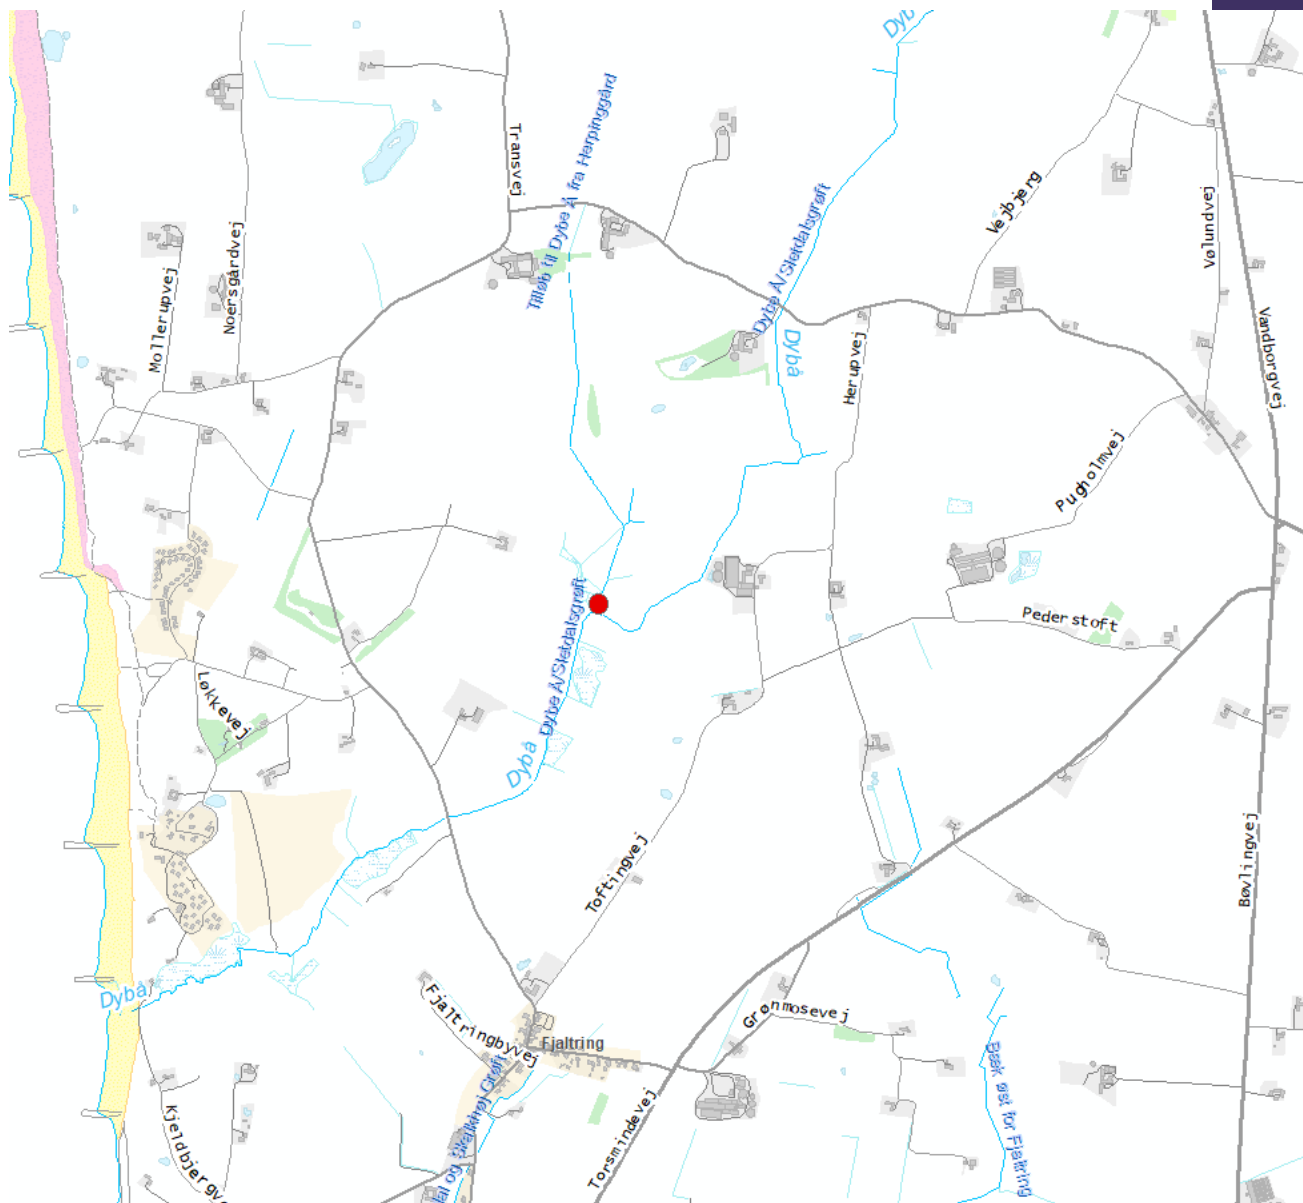

Bilag 2 – Placering af rør i vandløbsbund

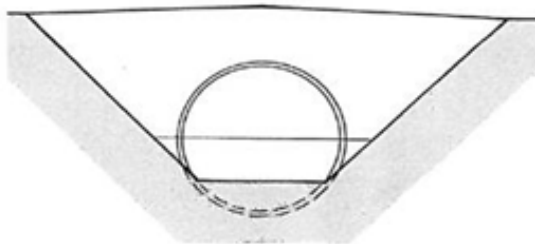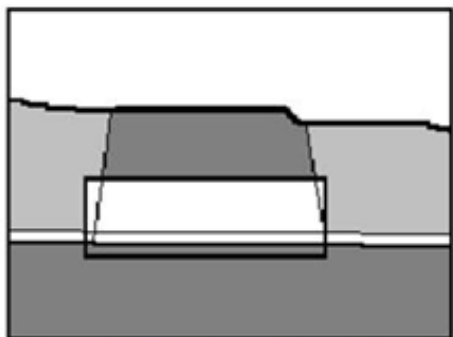

Længde- og tværsnit af korrekt anlagt rørbro, som er nedgravet med 1/4 del af rørdiameteren.

Hvorfor: Hvis overkørsler ikke anlægges rigtigt, spærres passagen for fisk og smådyr. Rør, der ligger forkert, kan betyde at brinkerne eroderer ud i vandløbet. Rør, der bruges til markoverkørsler, skal være store nok til, at afvandingen ikke forringes.

Hvor: Ved alle markoverkørsler og lignende.

Hvordan: Markoverkørsler laves som regel af betonrør overdækket med jord. Røret anbringes med 1/3-1/4 af rørets diameter under vandløbsbunden for at sikre faunapassage. Det er vigtigt, at røret ligger helt vandret. Vandet må ikke styrte ud af røret. Rørdimensionen afhænger af faldforhold og afstrømning. Der kan evt. tages udgangspunkt i dimensionen af en nærliggende overkørsel. Alternativt bruges en rørdiameter, der svarer til vandløbets bundbredde. Røret skal være langt nok til, at skråningerne ikke skrider ned i vandløbet.

Røret lægges på fast bund (sand) og der fyldes sand omkring røret. Det kan være nødvendigt at sikre vandløbets bund og sider mod erosion, især på den nedstrøms ende, hvor strømmen slider mest.

Hvad skal der til: Betonrør (evt. PEH- eller stålrør). Sand til fyldning og sten til sikring af skråninger (evt. fløjmur støbt i beton).